




CATÁLOGO DIGITAL

ESPAÑOL

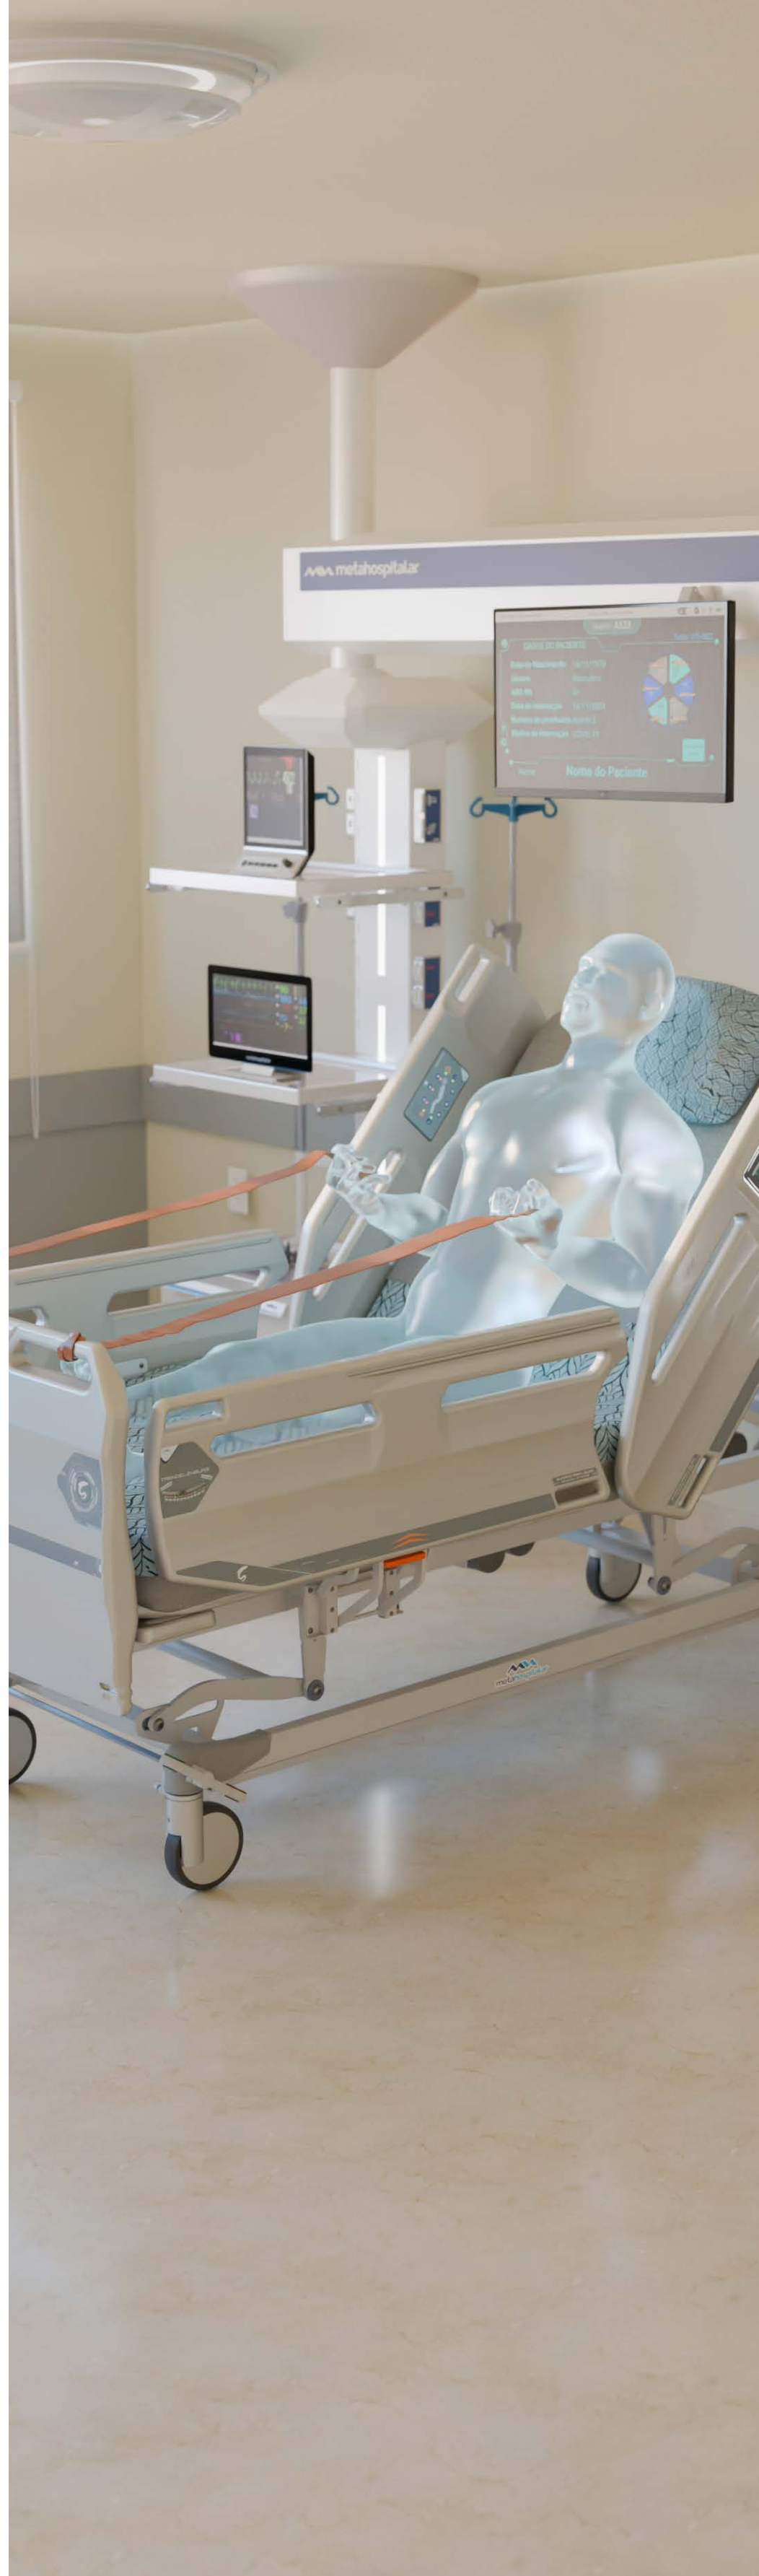

CAMAS
CAMILLAS
EQUIPOS
MUEBLES
HOSPITALARIOS

CATÁLOGO

CONTACTO



metahospitalar.com.br/es/




+55 (11) 97355-8960



comex@metahospitalar.com.br



[@metahospitalar](#)



[@metahospitalar](#)



[@lucasfranceschini](#)



www.youtube.com/@metahospitalar



Pq. Ind. Vice-Presidente José de Alencar
- Avenida Elmar Arantes Cabral Qd.07 |
Lts. 34/36, Aparecida de Goiânia - GO,
74993-535

CATÁLOGO DIGITAL INTERACTIVO

¡Clic en el enlace deseado arriba!





INTRODUCCIÓN

Fundada en 1997, Metahospitalar es una empresa brasileña especializada en la producción de camas, camillas y mobiliário hospitalario en general Metahospitalar completó 27 años de experiencia y a lo largo de su trayectoria ha ganado el liderazgo del mercado de equipos médicos hospitalarios en Brasil Metahospitalar ha sido innovador desde su origen.

Líder nacional en el suministro de camas hospitalarias en Brasil. Tanto en el mercado público como en el privado. La marca Metahospitalar está presente en todo el país de Brasil y en exportación a países de

Latinoamérica y Africa y tiene las principales Certificaciones Nacionales y Internacionales FDA, ISO 13485, ISO 9001, INMETRO.





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAMAS UCI

- CAMA EVOLUTION - MT 167
- CAMA DIAMOND CARE - MT 212

CAMAS RECUPERACIÓN

- FLEX CARE - MT 152
- VIDA CARE - ND 1150

TRANSPORTE

- CAMILLA DIAMOND - MT 416
- SILLA DE TRANSPORTE - MT 450
- CAMILLA - MT 413

INFANTIL

- CUNA MOTORIZADA INFANTIL - MT 219
- CAMA MOTORIZADA INFANTIL - MT 154

SILLONES PARA HEMODIÁLISIS

- HEMOPREMIUM - MT 639

ACCESORIOS

- PORTASUERO - MT 933



A
100A
metahospitalar

CAMAS
UCI



280Kg
617lbs



FisioMeta integrado e Asistente de voz



Pantalla Touch Screen e Doble control en las barandas



Extensor del lecho +20cm



DESCRIPCIÓN GENERAL


- Luz Nocturna.
- Frenos totales y direccionales.
- Ruedas de 6”.
- Barandas de protección total.
- Superficie o lecho rígida de paciente (somier) lavable, desinfectable y desmontable.
- Portasuero.



Especificaciones técnicas

MOVIMIENTOS

FWLER RESPALDO	FWLER PIERNAS	TREND	TREND INVERTIDO	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	POSICIÓN SILLA
0° 77°	0° 23°	-15°	+15°	330mm	680mm	



DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Long.: ≈1950 - 2150mm (≈74,7” - 86,6”); **Ancho:** ≈830mm (≈32,6”);
Total: Long.: ≈2280 - 2480mm (≈89,7” - 97,6”) con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43”); **Altura:** ≈330 - 680mm (≈13” - 26,7”).

*Presenta variación de tamaño



300Kg
617lbs

DESCRIPCIÓN GENERAL


- Superficie o lecho rígida de paciente (somier) lavable, desinfectable y desmontable.
- Doble control en las barandas.
- Barandas diamond.
- Frenos totales y direccionales.
- Ruedas de 6”.
- Acabado decorativo estándar para barandas, cabecero y pecero.
- Respaldo radio transparente con cajón.
- Portasuero.



Especificaciones técnicas

MOVIMIENTOS

						
FOWLER RESPALDO	FOWLER PIERNAS	TREND	TREND INVERTIDO	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	POSICIÓN SILLA
0° 77°	0° 23°	-15° +15°		480mm	680mm	



DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Long.: ≈1950 - 2150mm (≈74,7” - 86,6”); **Ancho:** ≈830mm (≈32,6”);
Total: Long.: ≈2280 - 2480mm (≈89,7” - 97,6”) con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43”); **Altura:** ≈480 - 680mm (≈18,8” - 27,7”).

*Presenta variación de tamaño



CAMAS

RECUPERACIÓN

Cuatro barandas de polietileno, con opción de hasta seis barandas para el enclausuramiento completo



Control remoto



Freno individual en las 4 ruedas



280Kg
617lbs



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Superficie o lecho rígida de paciente (somier) lavable, desinfectable y desmontable.
- Baranda con sistema de caída amortiguada.


- Ruedas de 4”.



Especificaciones técnicas

MOVIMIENTOS

FWLER RESPALDO	FWLER PIERNAS	TREND	TREND INVERTIDO	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	POSICIÓN SILLA
0° 77°	0° 23°	-15°	+15°	340mm	690mm	



DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Long.: ≈1950 - 2150mm (≈74,7” - 86,6”); **Ancho:** ≈830mm (≈32,6”);
Total: Long.: ≈2280 - 2480mm (≈89,7” - 97,6”) con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43”); **Altura:** ≈340 - 690mm (≈13,3” - 15,3”).

*Presenta variación de tamaño

Ruedas de 4"

Control remoto

Lecho de acero al carbono

280Kg

617lbs

DESCRIPCIÓN GENERAL


- Cabecera y Picera removibles.
 - Elevación motorizada.
 - Reposapiernas eléctrico.
 - Barandas de protección parcial.
- Baranda con sistema de caída amortiguada.



Especificaciones técnicas

MOVIMIENTOS

FWLER RESPALDO	FWLER PIERNAS	TREND	TREND INVERTIDO	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	POSICIÓN SILLA
0° 77°	0° 23°	-15° +15°		330mm 680mm		



DATOS TÉCNICOS*


Lecho: Long.: ≈1950 - 2150mm (≈74,7" - 86,6"); Ancho: ≈830mm (≈32,6"); Total: Long.: ≈2280 - 2480mm (≈89,7" - 97,6") con extensor; Ancho: ≈1000mm (≈39,4"); Altura: ≈330 - 680mm (≈13" - 26,8").

*Presenta variación de tamaño



CAMILLAS Y

SILLAS DE RUEDAS

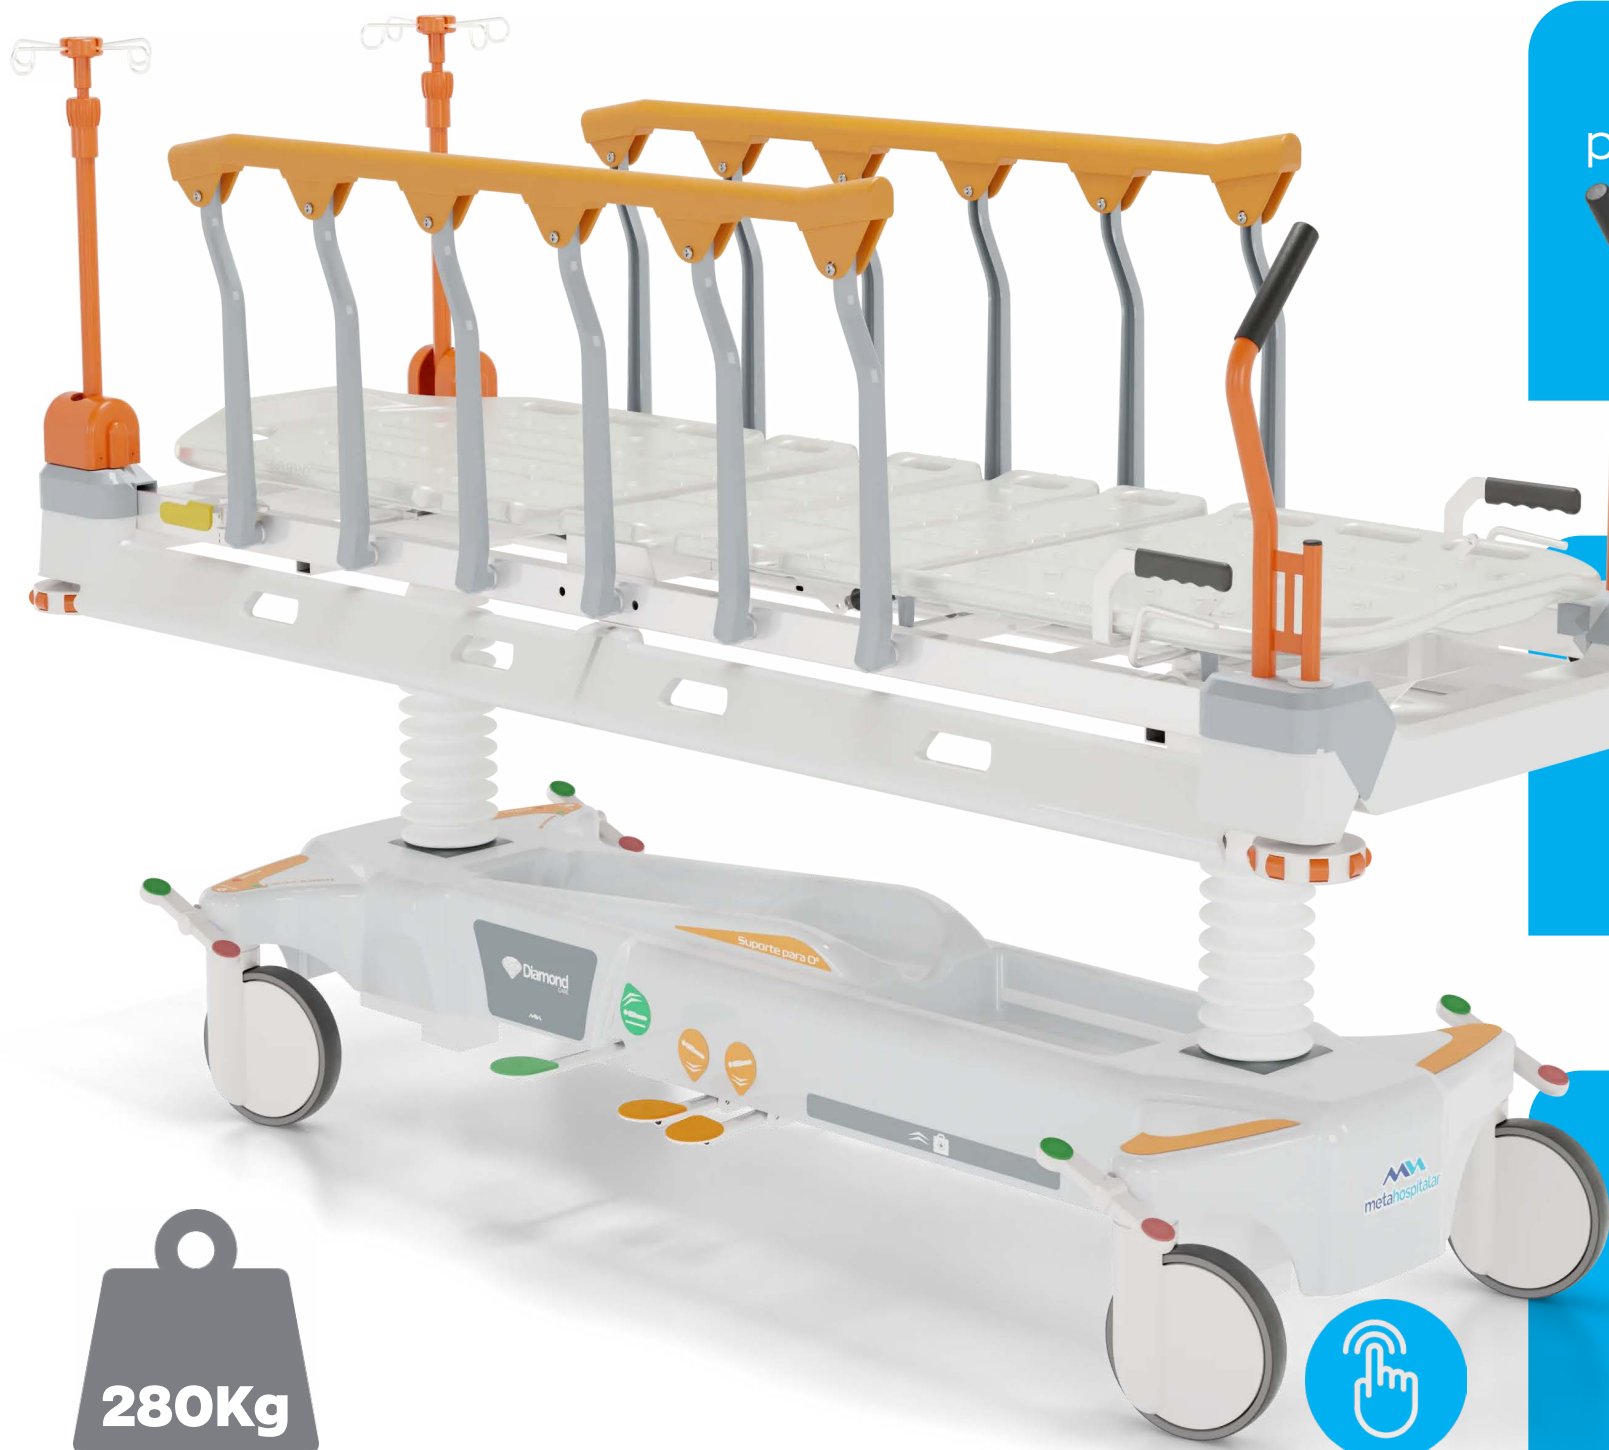

280Kg
617lbs

Barandas laterales plegables y abatibles con sistema de fijación de seguridad para prevención de caídas



Su base cuenta con soporte para maletín y soporte para cilindro de oxígeno



Elevación de la camilla mediante sistema hidráulico, de doble columna de elevación (pistones)



DESCRIPCIÓN GENERAL


- Sistema de alta resistencia que protege la estructura en caso de impactos.
- Ruedas de 8”.
- Freno total y direccional en 2 pedales.
- Barandas laterales plegables y abatibles con sistema de fijación de seguridad para prevención de caídas.
- Portasuero.



Especificaciones técnicas

MOVIMIENTOS

FOWLER RESPALDO	FOWLER PIERNAS	TREND	TREND INVERTIDO	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA
0° 80°	0° 25°	-17° +17°		600mm 920mm	



DATOS TÉCNICOS*
Lecho: Long.: ≈1950mm (≈74,7”); **Ancho:** ≈600mm (≈23,6”);
Total: Long.: ≈2180mm (≈85,8”);
Ancho: ≈800mm (≈31,5”); **Altura:** ≈600 - 920mm (≈23,6 - 36,2”).

*Presenta variación de tamaño



180Kg
397lbs



Soporte abatible para pies



Soporte para oxígeno y carpeta de archivos



Soportes para piernas



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Brazos plegables con revestimiento en goma.
- Ruedas de 4” y 8” anti ruido
- Manilla en goma.
- Freno central trasero.

- Acolchado con espuma de alta densidad y revestimiento en cuero ecológico.




Portasuero.



Soporte p/ Bolsas Foley y Maleta



Especificaciones técnicas



DATOS TÉCNICOS

Long.: ≈1170mm (≈46”); Ancho: ≈750mm (≈29,5”);
Altura: ≈520mm (≈20,4”).

*Imagen meramente ilustrativa. El cilindro de oxígeno, la bolsa y la carpeta no están incluidos.

VOLVER AL
ÍNDICE

Camilla 600mm | MT 413



230Kg
507lbs



Freno individual



Soporte p/
Oxígeno



Portasuero.



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Estructura metálica con pintura electrostática, de alta resistencia y fácil limpieza.
- Ruedas de 5”.
- Freno individual.


- Pedales de fácil manejo para elevación.
- Bumper para proteccion completa.



Especificaciones técnicas

MOVIMIENTOS

					
FOWLER RESPALDO	FOWLER PIERNAS	TREND	TREND INVERTIDO	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA
0° 90°	0° 25°	-15° +15°		670mm	960mm



DATOS TÉCNICOS*

Leito: Long.: ≈1870mm (≈73,6”); **Ancho:** ≈600mm (≈23,6”);
Total: Long.: ≈2000mm (≈78,8”);
Ancho: ≈780mm (≈30,7”); **Altura:** ≈670 - 960mm (≈26,4” - 97,8”).

*Presenta variación de tamaño



CAMA
INFANTIL



180Kg
397lbs

Las barandas de acrílico aseguran una visualización clara del equipo hacia el paciente y viceversa



Control remoto



Portasuero.




DESCRIPCIÓN GENERAL


- Lecho articulado termoplástico desmontable.
- Con barandas laterales deslizantes.
- Freno individual.
- Ruedas de 5”.
- Bumper.
- Piecera y cabecera con elevación.



Especificaciones técnicas


MOVIMIENTOS

						
FOWLER RESPALDO	FOWLER PIERNAS	TREND	TREND INVERTIDO	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	POSICIÓN VASCULAR
0° 77°	0° 23°	-15°	+15°	840mm	1040mm	



DATOS TÉCNICOS*
Leito: Long.: ≈1350mm (≈ 53,2”); **Ancho:** 700mm (≈27,5”);
Total: Long.: ≈1620mm (≈63,8”);
Ancho: ≈910mm (≈35,8”); **Altura:** ≈840 - 1040mm (≈33” - 41”).

*Presenta variación de tamaño

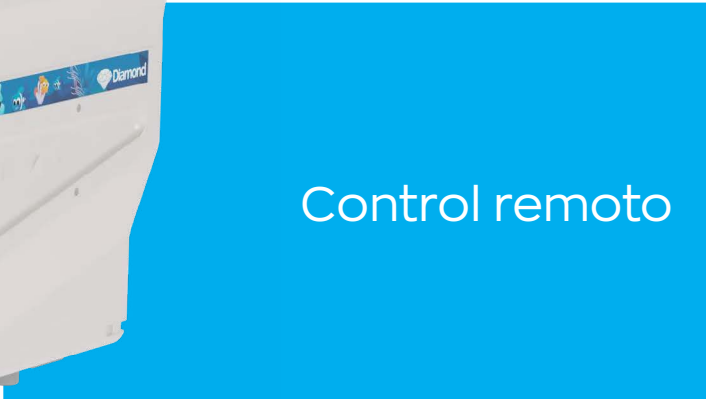

DESCRIPCIÓN GENERAL


- Baranda con sistema de caída amortiguada.
- Freno individual en las 4 ruedas.
- Ruedas de 4”.
- Base con carenado parcial.
- Mayor versatilidad.
- Barandas que no ocupan espacio.



Especificaciones técnicas

MOVIMIENTOS

FWLER RESPALDO	FWLER PIERNAS	TREND	TREND INVERTIDO	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	POSICIÓN VASCULAR
0° 77°	0° 23°	-15° +15°		330mm	680mm	



DATOS TÉCNICOS*
Leito: Long.: ≈1750mm (≈68,9”); **Ancho:** ≈830mm (≈32,7”);
Total: Long.: ≈2280mm (≈89,8”) con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43”); **Altura:** ≈330 - 680mm (≈13” - 26,8”).

*Presenta variación de tamaño



SILLONES PARA

HEMODIÁLISIS

Lista de Opcionales:

CR 101 NEGRO			CR 215 AZUL
CR 116 AREIA			CR 264 MARRÓN
CR 158 FENDI			CR 265 CAMEL
CR 203 VERDE			CR 266 AZUL
			CR 42 RATO METALIZADO



230Kg
618lbs



Suporte p/ mala de emergência



Control remoto



Freno individual



DESCRIPCIÓN GENERAL


- Estructura de acero al carbono.
- Superficie de cuero ecológico.
- Carenado antioxidante con drenaje de líquido.
- Movimientos independientes.
- Ruedas de 4”.
- Portasuero.



Especificaciones técnicas

MOVIMIENTOS

RESPALDO	PIERNAS	TREND	ELEVACIÓN MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	RECLINADO
0° 90°	0° 90°	0° 12°	520mm	720mm	



DATOS TÉCNICOS*

Posición Normal: Long.: ≈1050mm (≈41,4”);
Ancho: ≈720mm (≈28,4”); Altura: ≈520 - 720mm (≈20,5” - 28,4”);
Reclinada: ≈1800mm (≈70,9”).

*Presenta variación de tamaño



ssão: ____/____/____ Registro: ____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome: _____

de Nascimento: ____/____/____ Idade: ____

Informações: _____

RISCOS ASSISTENCIAIS

ACCESORIOS



Portasuero | MT 933

Regulación de altura



Base en termoplástico




Estructura en acero inoxidable



DESCRIPCIÓN GENERAL

- 5 ruedas dobles con protección antirayaduras.
- 4 postes retráctiles con regulación de altura.



DATOS TÉCNICOS*
Long.: ≈540mm (≈21,3”); **Ancho:** ≈540mm (≈21,3”);
Altura: ≈1000 - 2500mm (≈39,4” - 98,4);

*Presenta variación de tamaño

