



CATÁLOGO DIGITAL

CONTACTO



metahospitalar.com.br/es/



+55 (11) 97355-8960



comex@metahospitalar.com.br



[@metahospitalar](#)



[@metahospitalar](#)



[@lucasfranceschini](#)



www.youtube.com/@metahospitalar



Pq. Ind. Vice-Presidente José de Alencar
- Avenida Elmar Arantes Cabral Qd.07 |
Lts. 34/36, Aparecida de Goiânia - GO,
74993-535

CATÁLOGO DIGITAL INTERACTIVO

¡Clic en el enlace deseado arriba!





INTRODUCCIÓN

Con una trayectoria iniciada en 1997, Metahospitalar es una industria brasileña de referencia en el desarrollo y fabricación de camas, camillas y una extensa gama de mobiliário hospitalario.

Con casi tres décadas de experiencia, lideramos el suministro para las más de 450.000 camas activas en Brasil, atendiendo con excelencia tanto al sector público como al privado a través de una cultura de innovación constante.

Con una visión orientada estratégicamente al mercado global, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia y la eficiencia operativa, respaldados por los más rigurosos estándares internacionales. Garantizamos seguridad y tecnología de vanguardia en cada equipo de exportación, avalados por certificaciones de prestigio

mundial como FDA, ISO 13485, ISO 9001 e IEC. Nuestra calidad superior está diseñada para satisfacer las demandas de los sistemas de salud más exigentes en todo el mundo.



Contamos con dos unidades fabriles y un centro de distribución en Aparecida de Goiânia, estratégicamente equipados para la excelencia. Nuestra planta principal se dedica a la industrialización de productos mediante tecnología de última generación, integrando procesos de pintura, gráfica, montaje y embalaje bajo los más estrictos sistemas de gestión de calidad internacional. Asimismo, nuestra unidad especializada en tapicería ofrece soluciones de alta gama, combinando materiales de estándar mundial con un diseño y acabado impecables.



ÍNDICE

CAMAS UCI

- CAMA EVOLUTION - MT 168
- CAMA EVOLUTION - MT 164
- CAMA DIAMOND CARE - MT 215

CAMAS RECUPERACIÓN

- CAMA EVOLUTION - MT 167
- CAMA EVOLUTION - MT 161
- VIDA CARE - ND 1150

CAMILLAS

- CAMILLA DIAMOND - MT 416
- CAMILLA - MT 413

INFANTIL

- CUNA MOTORIZADA INFANTIL - MT 219
- CAMA MOTORIZADA INFANTIL - MT 154

CAMAS DE PARTO

- CAMA DE PARTO - MT 146

SILLA DE TRANSPORTE

- SILLA DE TRANSPORTE - MT 450

SILLONES PARA HEMODIÁLISIS

- HEMOPREMIUM - MT 639





Protocolo de datos de
jason / ethernet

Pantalla Touch
Screen e
Doble control
en las barandas

Extensor del lecho
+20cm


280Kg
617lbs



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Luz Nocturna.
- Frenos totales y direccionales.
- Ruedas de 6".
- Barandas de protección total.
- Superficie o lecho rígida de paciente (somier) lavable, desinfectable y desmontable.
- Portasuero.

MOVIMIENTOS

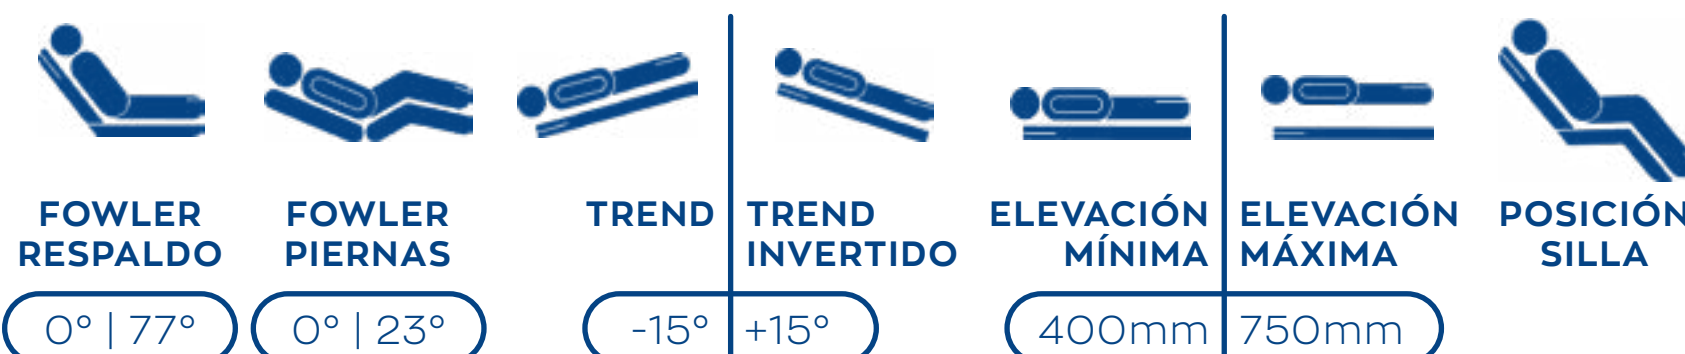

DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Largo: ≈1950 - 2150mm (≈74,7" - 86,6"); **Ancho:** ≈830mm (≈32,6");
Total: Largo: ≈2280 - 2480mm (≈89,7" - 97,6") con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43"); **Altura:** ≈400 - 750mm (≈15,7" - 29,5").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.




280Kg
617lbs

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Barandas de protección total.
- Superficie o lecho rígida de paciente (somier) lavable, desinfectable y desmontable.

MOVIMIENTOS

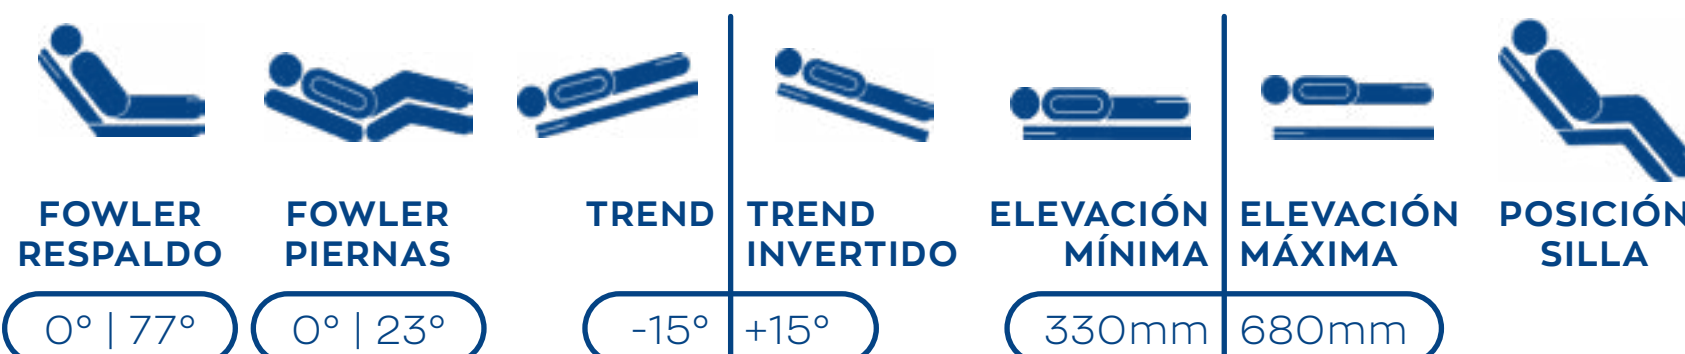

DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Largo: ≈1950 - 2150mm (≈74,7" - 86,6"); **Ancho:** ≈830mm (≈32,6");
Total: Largo: ≈2280 - 2480mm (≈89,7" - 97,6") con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43"); **Altura:** ≈330 - 680mm (≈13" - 26,7").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.

VOLVER AL

ÍNDICE

UCI Motorizada Articulada | MT 215



Las barandas más elevadas evitan la caída del paciente



Pantalla en la piecera



Cuatro barandas independientes en PEAD (Polietileno de Alta Densidad)



300Kg


662lbs



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Superficie o lecho rígida de paciente (somier) lavable, desinfectable y desmontable.
- Doble control en las barandas.
- Barandas diamond.
- Frenos totales y direccionales.
- Ruedas de 6".
- Acabado decorativo estándar para barandas, cabecero y pecero.
- Respaldo radio transparente con cajón.
- Portasuero.

MOVIMIENTOS

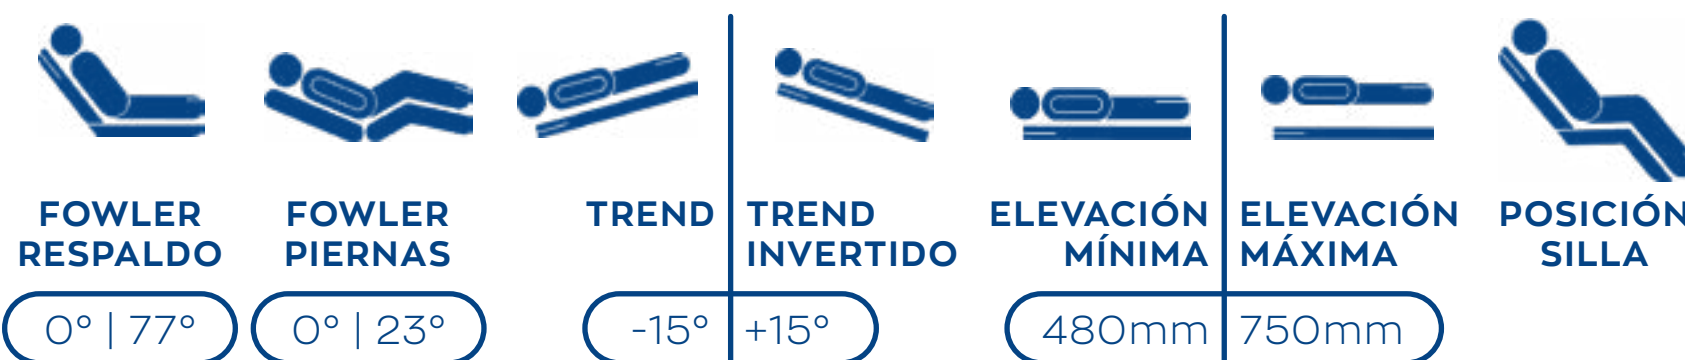

DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Largo: ≈1950 - 2150mm (≈74,7" - 86,6"); **Ancho:** ≈830mm (≈32,6");
Total: Largo: ≈2280 - 2480mm (≈89,7" - 97,6") con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43"); **Altura:** ≈480 - 750mm (≈18,8" - 29,5").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.



CAMAS

RECUPERACIÓN



Ruedas de 6" frenos
totales y direccionales

Pantalla Touch
Screen e
Doble control
en las barandas

Extensor del lecho
+20cm

280Kg
617lbs




DESCRIPCIÓN GENERAL

- Luz Nocturna.
- Barandas de protección total.
- Superficie o lecho rígida de paciente (somier) lavable,

desinfectable y desmontable.

MOVIMIENTOS

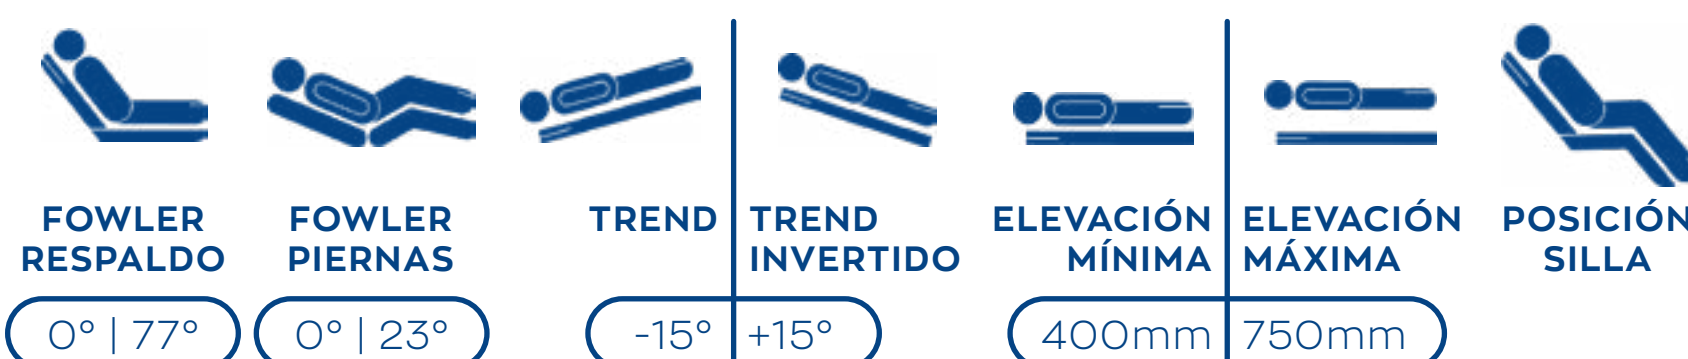

DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Largo: ≈1950 - 2150mm (≈74,7" - 86,6"); **Ancho:** ≈830mm (≈32,6");
Total: Largo: ≈2280 - 2480mm (≈89,7" - 97,6") con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43"); **Altura:** ≈400 - 750mm (≈15,7" - 29,5").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.



280Kg
617lbs



Cuatro barandas independientes en PEAD (Polietileno de Alta Densidad)



Doble control en las barandas



Freno individual en las 4 ruedas




DESCRIPCIÓN GENERAL

- Superficie o lecho rígida de paciente (somier) lavable, desinfectable y desmontable.
- Baranda con sistema de caída amortiguada.

- Ruedas de 5”.

MOVIMIENTOS

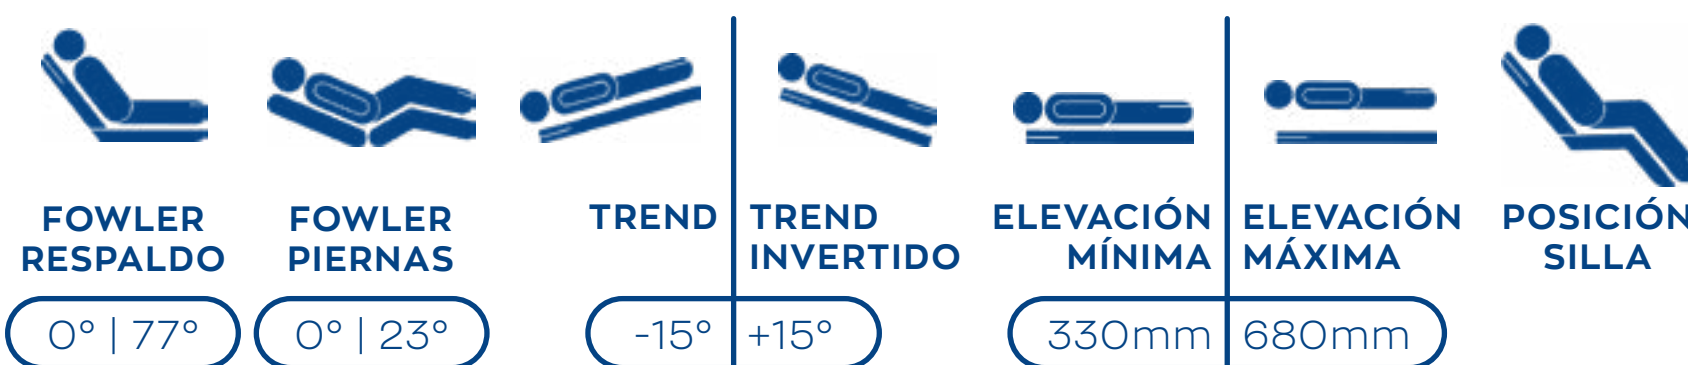

DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Largo: ≈1950 - 2150mm (≈74,7” - 86,6”); **Ancho:** ≈680mm;
Total: Largo: ≈2280 - 2480mm (≈89,7” - 97,6”) con extensor;
Ancho: ≈1090mm (≈43”); **Altura:** ≈330 - 680mm (≈13,3” - 15,3”).

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.



Ruedas de 5"

Control remoto


Lecho de acero al carbono

280Kg
617lbs

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Cabecera y Picera removibles.
- Elevación motorizada.
- Reposapiernas eléctrico.
- Barandas de protección parcial.
- Baranda con sistema de caída amortiguada.
- Ruedas de 5".

MOVIMIENTOS

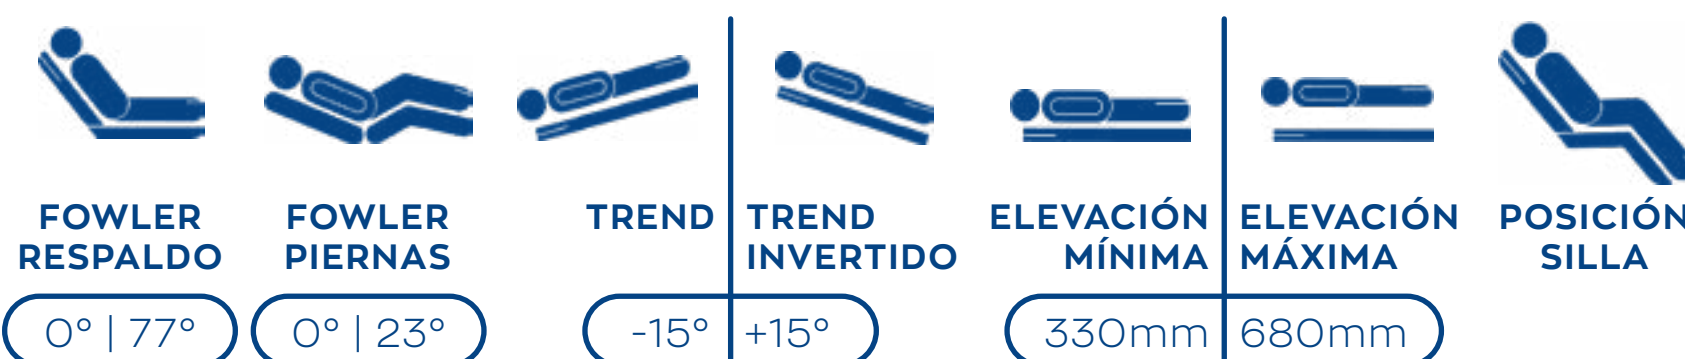

DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Largo: ≈1950 - 2150mm (≈74,7" - 86,6"); **Ancho:** ≈830mm (≈32,6");
Total: Largo: ≈2280 - 2480mm (≈89,7" - 97,6") con extensor;
Ancho: ≈1000mm (≈39,4"); **Altura:** ≈330 - 680mm (≈13" - 26,8").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.



02 E

03 E

CAMILLAS



Barandas laterales plegables y abatibles con sistema de fijación de seguridad para prevención de caídas



Su base cuenta con soporte para maletín y soporte para cilindro de oxígeno



Quinta rueda



280Kg

617lbs









DESCRIPCIÓN GENERAL

- Ruedas de 8".
- Freno total y direccional en 2 pedales.
- Barandas laterales plegables y abatibles con sistema de fijación de seguridad para

prevención de caídas.

- Portasuero.
- Elevación de la camilla mediante sistema hidráulico, de doble columna de elevación (pistones)

MOVIMIENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| FOWLER RESPALDO | FOWLER PIERNAS | TREND | TREND INVERTIDO | ELEVACIÓN MÍNIMA | ELEVACIÓN MÁXIMA |
| 0° 80° | 0° 25° | -17° | +17° | 600mm | 920mm |



DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Largo: ≈1950mm (≈74,7"); **Ancho:** ≈600mm (≈23,6");

Total: Largo: ≈2180mm (≈85,8");

Ancho: ≈800mm (≈31,5"); **Altura:** ≈600 - 920mm (≈23,6 - 36,2").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.

VOLVER AL

ÍNDICE

Camilla 600mm | MT 413



230Kg
507lbs



Quinta rueda



Soporte p/
Oxígeno




Portasuero.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Estructura metálica con pintura electrostática, de alta resistencia y fácil limpieza.
- Ruedas de 5”.
- Freno individual.
- Freno individual.
- Pedales de fácil manejo para elevación.
- Bumper para protección completa.

MOVIMIENTOS

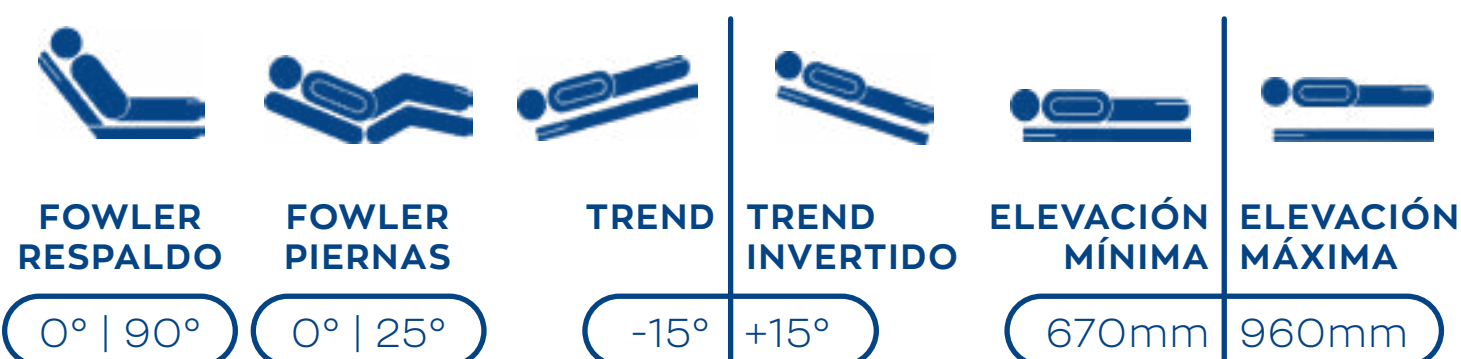

DATOS TÉCNICOS*

Leito: Largo: ≈1870mm (≈73,6”); **Ancho:** ≈600mm (≈23,6”);

Total: Largo: ≈2000mm (≈78,8”);

Ancho: ≈780mm (≈30,7”); **Altura:** ≈670 - 960mm (≈26,4” - 97,8”).

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.



INFANTIL



180Kg
397lbs

Las barandas de acrílico aseguran una visualización clara del equipo hacia el paciente y viceversa



Control remoto




Portasuero.



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Lecho articulado termoplástico desmontable.
- Con barandas laterales deslizantes.
- Freno individual.
- Ruedas de 5".
- Bumper.
- Piecera y cabecera con elevación.

MOVIMIENTOS

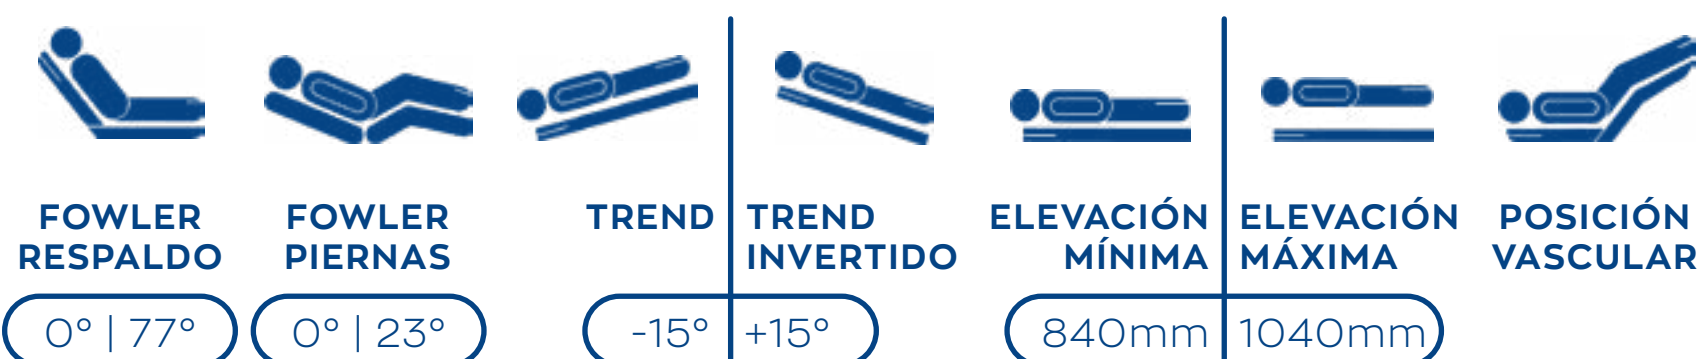

DATOS TÉCNICOS*

Leito: Largo: ≈1350mm (≈ 53,2"); **Ancho:** 700mm (≈27,5");

Total: Largo: ≈1620mm (≈63,8");

Ancho: ≈910mm (≈35,8"); **Altura:** ≈840 - 1040mm (≈33" - 41").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.



280Kg

618lbs

Extensor del lecho



Control remoto

Lecho articulado
termoplástico

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Baranda con sistema de caída amortiguada.
- Freno individual en las 4 ruedas.
- Ruedas de 4".
- Base con carenado parcial.
- Mayor versatilidad.
- Barandas que no ocupan espacio.

MOVIMIENTOS



DATOS TÉCNICOS*

Leito: Largo: ≈1750mm (≈68,9"); **Ancho:** ≈830mm (≈32,7");

Total: Largo: ≈2280mm (≈89,8") con extensor;

Ancho: ≈1090mm (≈43"); **Altura:** ≈330 - 680mm (≈13" - 26,8").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.



CAMAS DE
PARTO



250Kg

551lbs



Apoyo para muslos y pies retráctiles con ajuste longitudinal y lateral



Palanca de esfuerzo lateral retráctil



Fabricado en espuma inyectada.




DESCRIPCIÓN GENERAL

- Piesera removible para parto.
- Portasuero.
- Rueda de 5" con freno individual.
- Almacenamiento de la piesera.
- Conjunto de barandas

retráctiles en termoplástico

MOVIMIENTOS

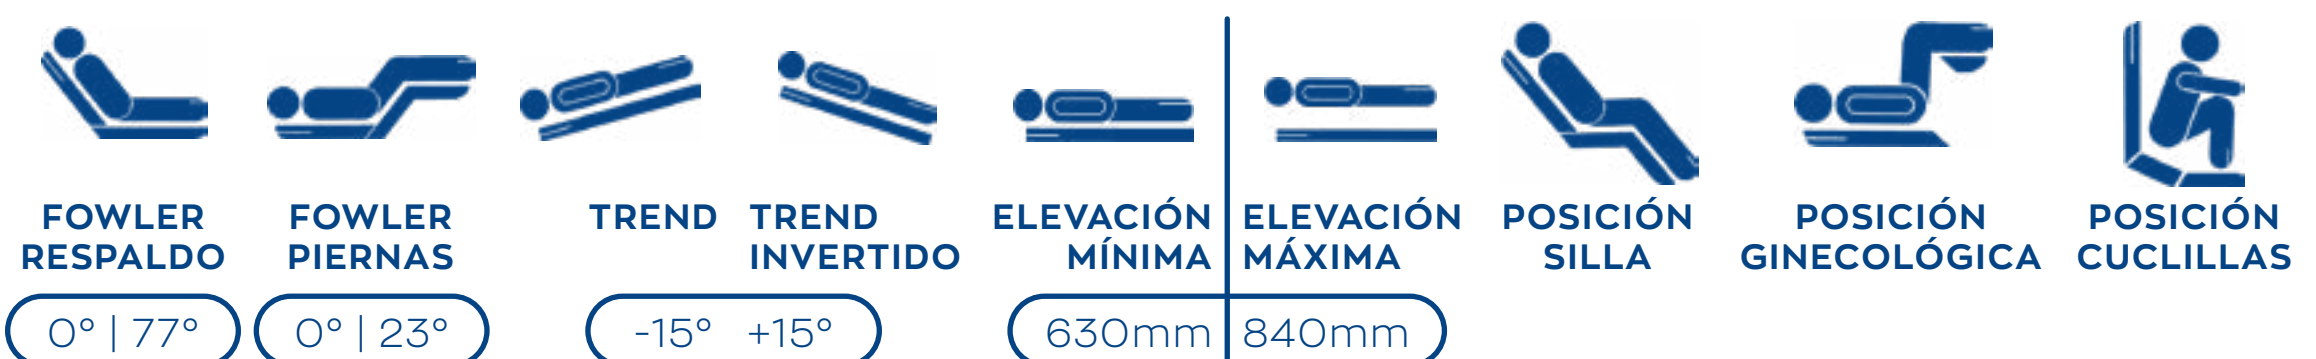

DATOS TÉCNICOS*

Lecho: Largo: ≈1980mm (≈78"); Ancho: ≈800mm (≈31,5");

Total: Largo: ≈2300mm (≈90,5");

Ancho: ≈1050mm (≈41,5"); **Altura:** ≈630 - 840mm (≈25" - 33").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.



SILLA DE

TRANSPORTE

VOLVER AL

ÍNDICE

Silla de Ruedas Optimus | MT 450



180Kg
397lbs



Soporte abatible para pies



Soporte para oxígeno y carpeta de archivos




Soportes para piernas



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Brazos plegables con revestimiento en goma.
- Ruedas de 4" y 8" anti ruido
- Manilla en goma.
- Freno central trasero.

- Acolchado con espuma de alta densidad y revestimiento en cuero ecológico.

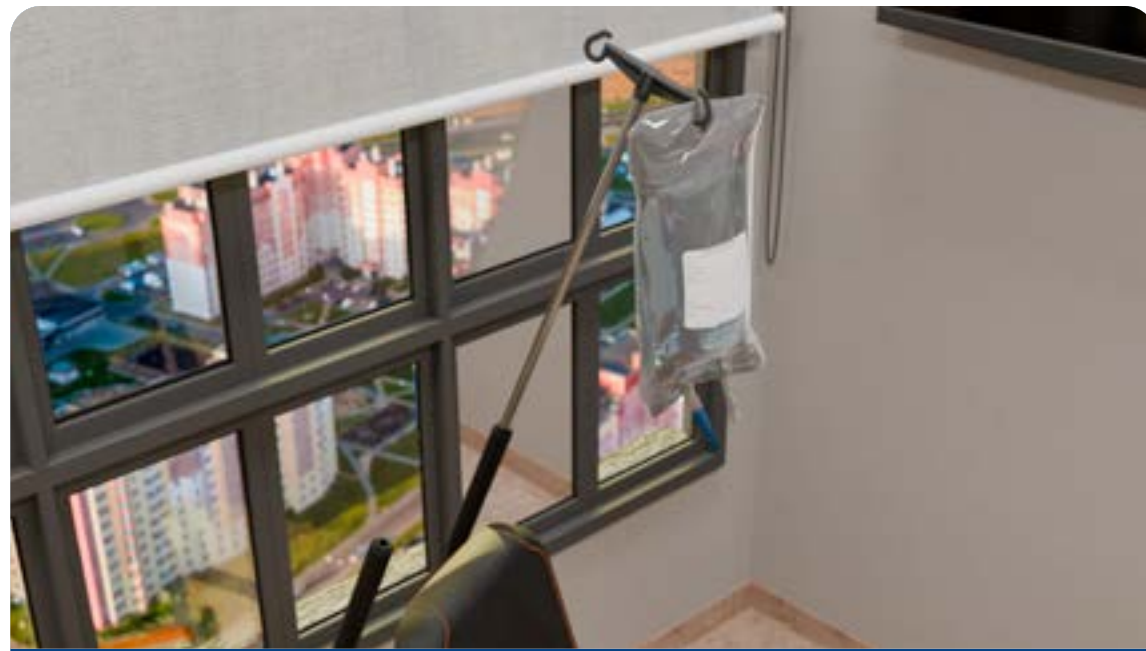

Portasuero.



Soporte p/ Bolsas Foley y Maleta



DATOS TÉCNICOS

Largo: ≈1170mm (≈46"); **Ancho:** ≈750mm (≈29,5");

Altura: ≈520mm (≈20,4").

Asiento: Largo: ≈1090mm (≈43"); **Ancho:** ≈650mm (≈25,5").

*Imagen meramente ilustrativa. El cilindro de oxígeno, la bolsa y la carpeta no están incluidos.



SILLONES PARA


HEMODIÁLISIS

Lista de Opcionales:

CR 101
NEGRO



CR 215
AZUL

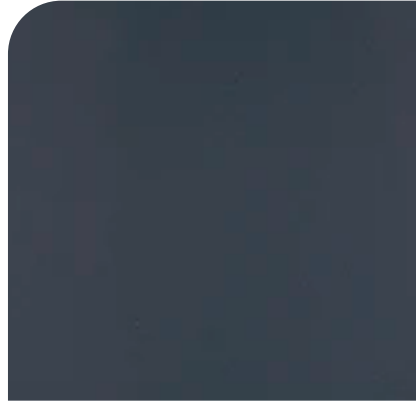

CR 116
AREIA




CR 264
MARRÓN



CR 158
FENDI



CR 265
CAMEL

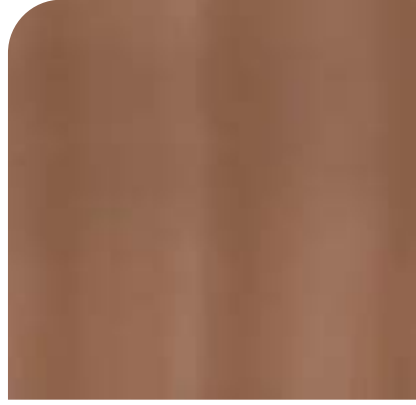

CR 203
VERDE



CR 266
AZUL



CR 42
RATO METALIZADO



VOLVER AL

ÍNDICE

Hemopremium | MT 639



230Kg
618lbs



Suporte p/ mala de emergência



Control remoto




Freno individual



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Estructura de acero al carbono.
- Superficie de cuero ecológico.
- Carenado antioxidante con drenaje de líquido.
- Movimientos independientes.
- Ruedas de 4".
- Portasuero.

MOVIMIENTOS

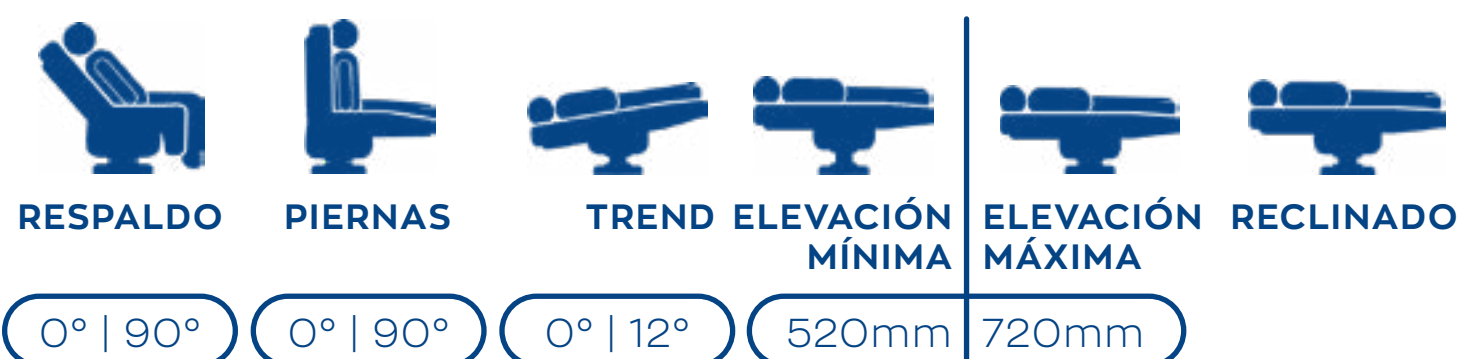

DATOS TÉCNICOS*

Posición Normal: Largo: ≈1050mm (≈41,4");
Ancho: ≈720mm (≈28,4"); **Altura:** ≈520 - 720mm (≈20,5" - 28,4");
Reclinada: ≈1800mm (≈70,9").

*El tamaño puede variar. Incluye variaciones. Con accesorios opcionales. Imágenes meramente ilustrativas.

